Електрически асансьор модел **VOLARE® EGR** е оптимално MRL решение за жилищни и обществени сгради, търговски центрове с висок интензитет на натоварване. Класически модел, който е подходящ за инсталиране в асансьорни шахти със стандартни и намалени размери на дъното и тавана. Стабилната конструкция позволява постигане на високи скорости и товароподемности при усилен трафик, без това да влияе на качеството и комфорта на движение.

Параметри

Товароподемност (кг)	320-2500
Окачване	2:1
Носещи средства за окачване	Въжета
Машинно помещение	MRL
Максимална скорост (м/сек)	3
Минимално дъно (мм)	450
Минимален таван (мм)	2750
Максимален ход (м)	70
Максимален брой спирки	24
Максимален брой входове	2



Предимства

Екологично решение

Екологичен продукт, който с помощта на енергийно ефективни решения и рециклируеми материали намалява емисиите на CO_2.

Надеждност

Оборудван със сертифицирани компоненти за безопасност, осигуряващи отлична работа на асансьора, и светлинна завеса за допълнителна защита на пътниците, когато вратите на кабината се затварят

Точност на спиране

Благодарение на безредукторния си мотор, моделът предлага отлична точност на спиране, която не надвишава 2 mm, а комфортът на плавно движение надхвърля всички стандарти за качество.


Ниски нива на шум

Безредукторният мотор и честотният инвертор гарантират ниски нива на шум вътре и извън кабината, които достигат 52-54 dB по време на работа на асансьора.

Първокласен дизайн

Моделът предлага разнообразни възможности за дизайн от богата гама интериорни облицовки и експлозия от цветове, според естетическите изисквания и бюджет.

Техническа спецификация

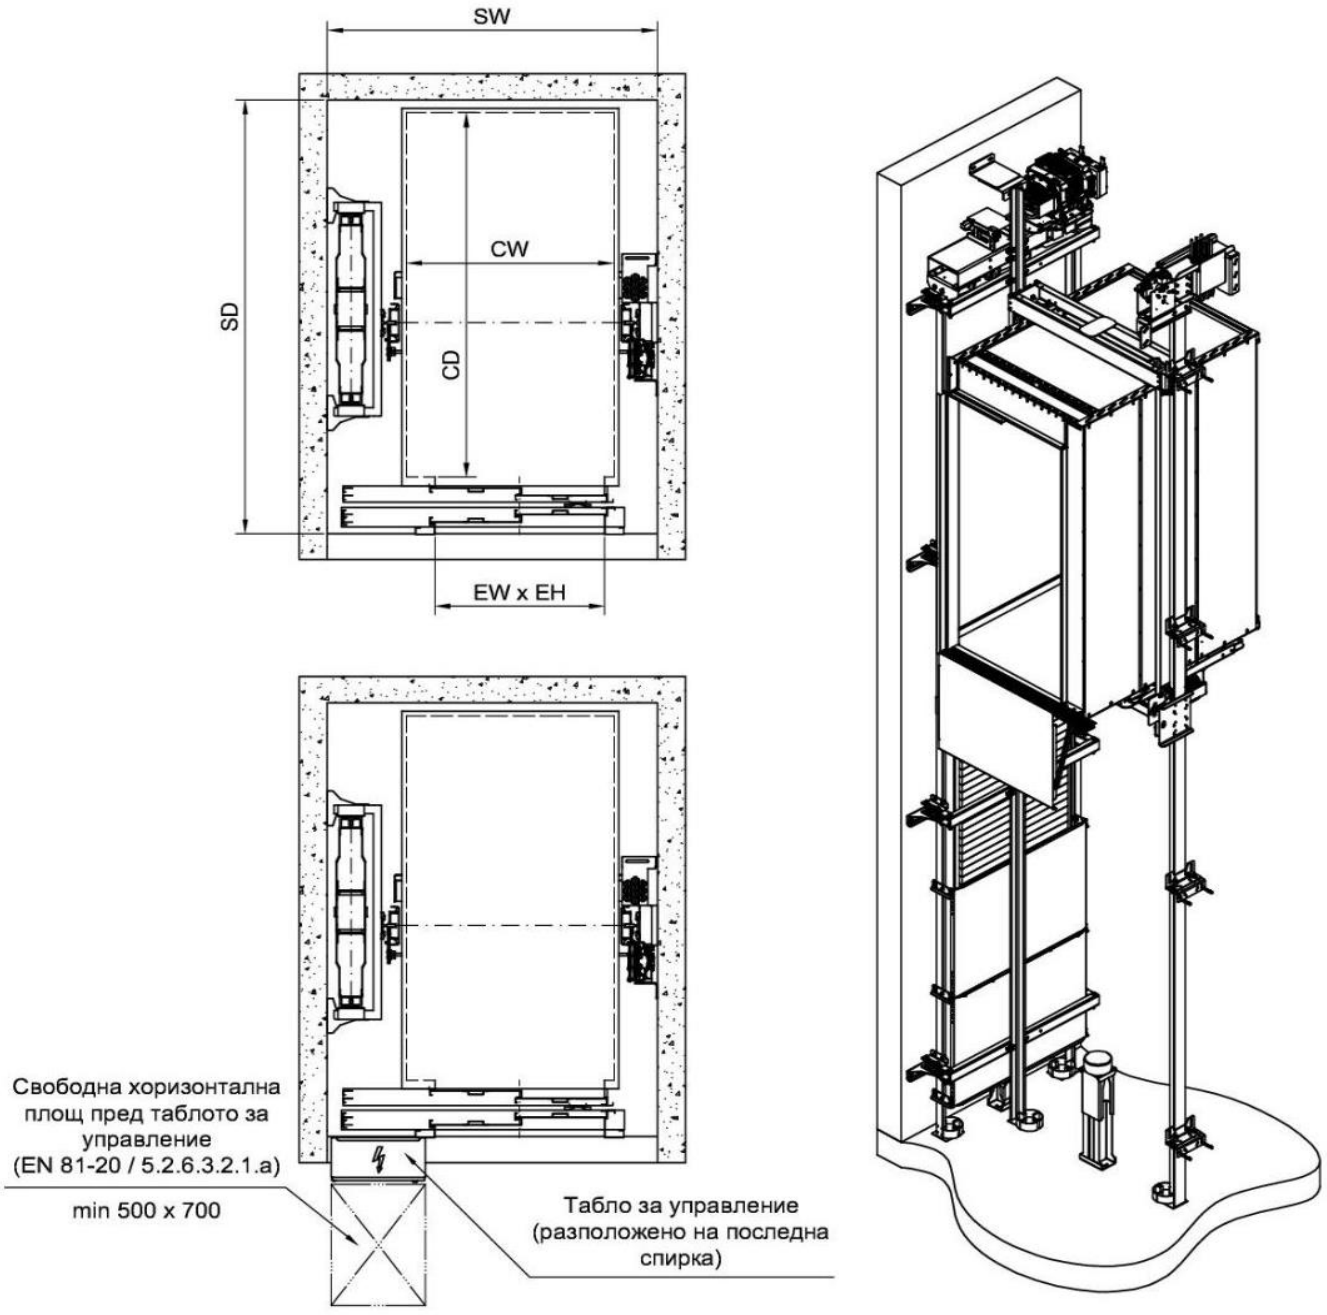

VOLARE® EGR			размери на шахтата				размери на кабината		размери на вратите	
Q kg	брой пътници	скорост m/s	SW mm	SD mm	дъно mm	таван mm	CW mm	CD mm	EW mm	EH mm
630*	8	max 2,5	1750	1800	min 450	min 2900	1100	1400	900	2000
800	10		2000	1800			1350	1400	1000	2000
1000	13		1750	2500			1100	2100	900	2000
1000	13		2050	2000			1400	1600	1100	2000
1275	17		2000	2700			1200	2300	1100	2000

Забележка:
* товароподемности, които са проектирани и изработени според изискванията на БДС EN 81-70:2021+A1:2022
** при други размери на шахтата, размерите на кабината се променят