Хидравличен асансьор модел **VOLARE® HLR** е универсално решение за жилищни и обществени сгради с нисък пътникопоток. Моделът е подходящ за инсталиране в тесни пространства, само върху една носеща стена при стандартни и значително редуцирани размери на дъното и тавана. Комбинира максимална издръжливост, висока експлоатационна надеждност и адаптивност към специфични размери на шахтата и изискванията на машинното помещение.

Параметри

Товароподемност (кг)	320-630
Окачване	1:1, 2:1
Носещи средства за окачване	Въжета
Машинно помещение	MR
Максимална скорост (м/сек)	0,63
Минимално дъно (мм)	300
Минимален таван (мм)	2600
Максимален ход (м)	21
Максимален брой спирки	7
Максимален брой входове	2



Предимства

Рентабилно решение

Моделът е с отлично съотношение цена/качество - ниски разходи за първоначална инвестиция и текуща поддръжка, енергийна ефективност срещу висока товароподемност и теглителна сила.

Пространствена ефективност

Оптимално използване на пространството на шахтата чрез адаптиране на модела към изискванията на всеки конкретен проект за дъно и таван.

Лесна инсталация

Нуждае се само от една стена за монтаж, като повечето от възлите са предварително сглобени и готови за инсталиране.


Надеждност


Оборудван със сертифицирани компоненти за безопасност, осигуряващи отлична работа на асансьора, и светлинна завеса за допълнителна защита на пътниците, когато вратите на кабината се затварят


Комфорт

Висококачествена и стабилна конструкция, която осигурява изключителен комфорт и приятно изживяване на пътниците при движение, поради ниски нива на шум и минимални вибрации.

Техническа спецификация

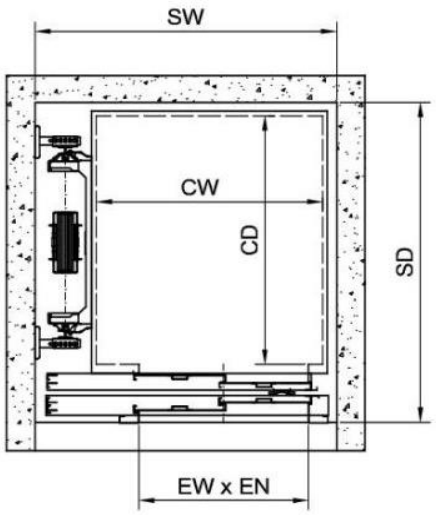

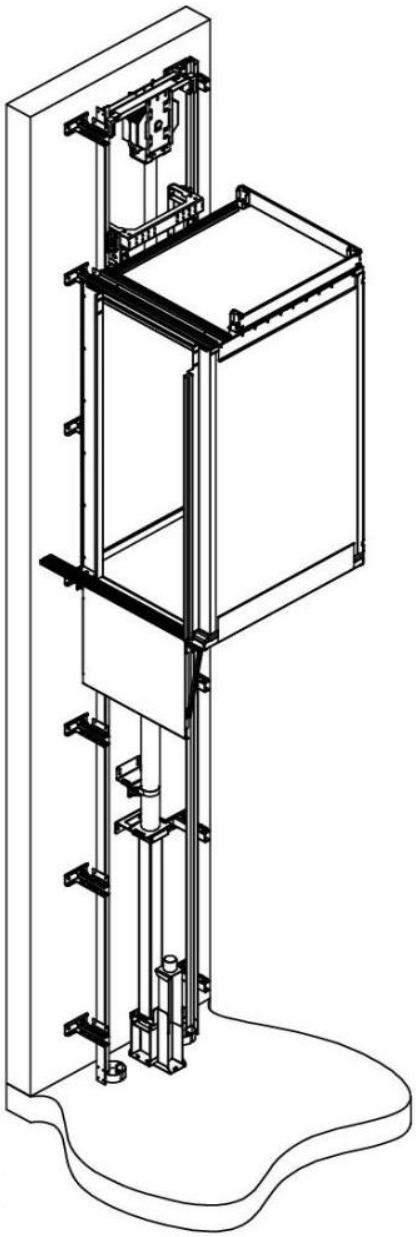

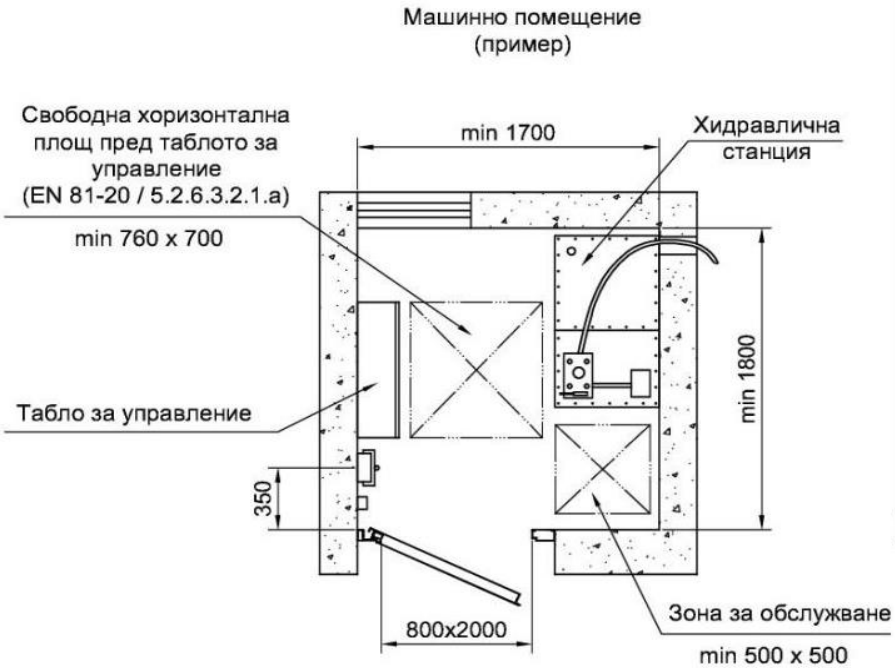

VOLARE® HLR			размери на шахтата				размери на кабината		размери на вратите	
Q kg	брой пътници	скорост m/s	SW mm	SD mm	дъно mm	таван mm	CW mm	CD mm	EW mm	EH mm
320	4	max 0,63	1330	1450	min 700	min 2950	900	1050	700	2000
450*	6		1450	1650			1000	1250	800	2000
525	7		1450	1800			1000	1400	800	2000
630*	8		1600	1800			1100	1400	900	2000

Забележка:
* товароподемности, които са проектирани и изработени според изискванията на БДС EN 81-70:2021+A1:2022
** при други размери на шахтата, размерите на кабината се променят